




FENIX ALFRED OŁOWNIUK

Pompy obrotowe śrubowe


- Kierunek rotacji może być odwrócony
- Minimalna pulsacja (drgania)
- Kontrolowany przepływ
- Samo zalewające (samo startujące)
- Produkty z elementami stałymi mogą być przenoszone łagodnie bez uszkodzeń
- Wszechstronna instalacja gdyż pompy mogą być montowane zarówno poziomo jak i pionowo

Typ A-F

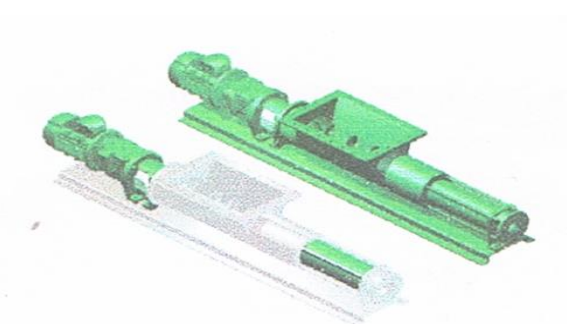

Zwarta budowa pompy ok. 50 cm długiej, może być używana w wielu dziedzinach przemysłu. Przepustowość: 45 l/h aż do 4000 l/h. Ciśnienie do 10 bar.

Typ A-I

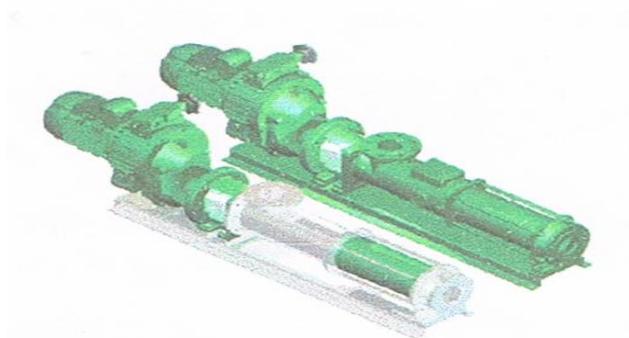


Jest podstawową pompą obrotową śrubową firmy FENIX. Oferowane są z różnymi wirnikami / stojanami. Praktycznie do wykorzystania we wszystkich sektorach przemysłowych.

FENIX Alfred Ołowniuk
Ul. Sojowa 33/25
81-589 Gdynia Poland
tel./fax +48 58 7190156
e-mail: fred.fenix@wp.pl
www.fredfenix.com.pl




FENIX ALFRED OŁOWNIUK

Typ A-IVA

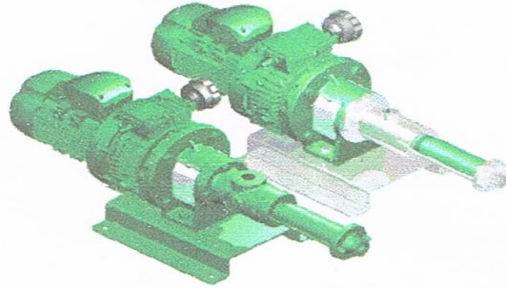

Ten model został zaprojektowany specjalnie do pompowania wysoce kleistych produktów, a nawet może z łatwością przenosić suche materiały proszkowe.
Przepustowość: 10 l/h do 500 m³. Ciśnienie do 52 barów

Typ A-H

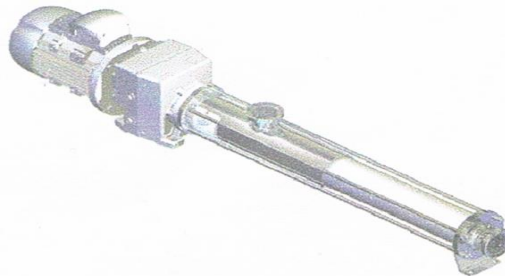

Ten typ głównie używa się w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym oraz w przemyśle chemicznym. Typ A-H spełnia najwyższe wymagania dotyczące łagodnego przenoszenia, higieny, czyszczenia i sterylizacji. Certyfikowany wg amerykańskiego 10 3A standardu sanitarnego i zaprojektowany zgodnie z EHEDG.
Przepustowość 10 l/h do 40 m³/h. Ciśnienie do 24 barów.

FENIX Alfred Ołowniuk
Ul. Sojowa 33/25
81-589 Gdynia Poland
tel./fax. +48 58 7190156
e-mail: fred.fenix@wp.pl
www.fredfenix.com.pl