




FENIX ALFRED OŁOWNIUK

Pompy ściekowe pionowe

Specyfikacja	
Przepływ	3 ... 70 m ³ /h
Podnoszenie	15 ... 50 m
Ciśnienie pracy	6 BAR
Obroty silnika	1000 ... 3600 rpm
Kołnierz (tłoczący)	DN 32 – DN 80

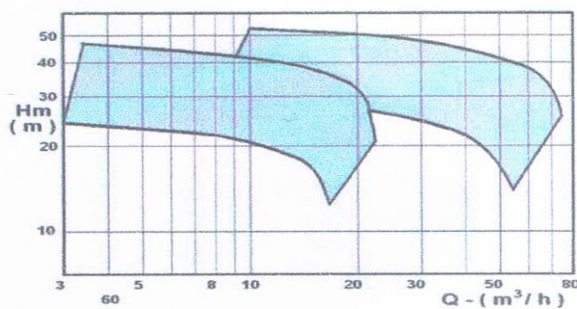

Komponenty	Materiał					
	GG 25	GGG 40	BRONZ	AISI 420	AISI 304	AISI 316
Obudowa	-	0	0		0	0
Wirnik	-	0	0		0	0
Wał				-	0	0
Dławica	-	0	0		0	0
Dławnica	-	0	0		0	0
Pokrywa łożyska	-					

- Standard fabryczny

0 – Opcjonalnie

Legenda:

GGG 40 – żeliwo sferoidalne;

GG 25 – żeliwo szare;

AISI 304 – stal nierdzewna;

AISI 316 – stal kwasoodporna;

AISI 420 – stal nierdzewna (bardzo wytrzymała)

BRONZ – materiał brązowy

FENIX Alfred Ołowniuk

Ul. Sojowa 33/25; 81-589 Gdynia Poland

Tel/fax +48 58 7190156; fred.fenix@wp.pl; www.fredfenix.com.pl